










Cuernavaca Mor; a 05 de Octubre, 2007.

Hotel ?
Gerente General
Lic. ?

Solución de sistema de audio sencillo y económico marca Steren.

Modelo	Características	Precio	Imagen
BAF-1250	Bafle profesional de dos vías (agudos y graves), con crossover y amplificador integrado de 3000 Watts de potencia PMPO. Su diseño proporciona una salida acústica muy alta y reproduce frecuencias bajas extendidas en cualquier lugar, por lo que es ideal para soluciones de voz o música.	\$2,550 X4 \$10,200	
WR-802UHF	Equipo profesional inalámbrico UHF, con micrófono que permite utilizar hasta 4 equipos al mismo tiempo, sin interferencia entre ellos. El receptor tiene indicador de operación del micrófono (A/B), control de volumen y alcance de 60 a 100 m.	\$1,990 X4 \$7,960	
MIX-160	Consola mezcladora de 6 canales. Es compacta y versátil, permite combinar señales de audio de equipos alternos como micrófonos, discman, MP3, instrumentos musicales, sintonizadores de radio y más.	\$1,190 X2 \$2,380	
BAF-150	Pedestal (Tripié) para bafles modelos BAF-0850, BAF-1250, BAF-1500, BAF-1550 y BAF-1590 o de cualquier marca. Está fabricado con tubo de aluminio anodizado de 1,5 mm de espesor y diámetro de 35 mm, en color negro. Cuenta con seguros para fijar la altura del mástil de 5 posiciones, que puede extenderse de 1 m hasta 2 m de altura. Por su construcción, es muy resistente, ligero y estable.	\$390 X4 \$1,560	
BAF-312	Funda impermeable para bafles de 12 pulgadas, que los protege contra salpicaduras, polvo y rayones. Tiene bolsa para colocar cables y accesorios para la instalación del bafle, está fabricada en nylon color negro, mide 44 x 37 x 57 cm y su peso es de 400 g.	\$170 X4 \$680	
255-624	Cable balanceado canon macho a hembra de 7.5 m.	\$94 X4 \$376	
905-106	Tira de 6 contactos polarizados, 127 Volts de corriente alterna a 60 Hz y 15 Amperes. Cuenta con switch iluminado circuit breaker (Reset), para restablecer su funcionamiento después de una sobrecarga, protector de picos de 90 Joules y cable de 3 vías, calibre 14.	\$74 X2 \$148	








LCC Enrique Salazar Ramírez Tel. 3 10 06 99 Cel: 044 77 71 37 85 63
Técnico Sr. Pablo Ocampo Ocampo Tel. 3 10 63 52 Cel: 044 77 73 24 53 10
MSN Messenger: msn@djkozz.com, Skype: djkozz, e-Mail: e-business@djkozz.com
URL: <http://www.djkozz.com>




Incluye curso sencillo de capacitación en sus instalaciones de 2 horas para 2 personas y diagrama sencillo de conexión del sistema. Nota: Será importante rotular el equipo para su identificación y que los responsables firmen un inventario con números de serie del equipo para su mejor control. Además de destinar un área segura para su almacenamiento.

Total: \$26,799.60 Pesos.


Solución de sistema de audio profesional, varias marcas.

Marca/Modelo	Características	Precio	Imagen
dB Technologies Opera Live 402	2 vías, 500 + 100 Watts Max, (250 + 50 Watts RMS), 60-18,000Hz, 128 dB Max SPL, 18kg, entradas Line/Mic, XLR y 1/4" TRS, salida XLR.	\$7,645 X4 \$30,580	
Shure PGX24/SM58	Micrófono vocal con receptor PGX4, Transmisor PGX2/SM58 vocal de mano con cápsula SM58.	\$5,578 X4 \$22,312	
Phonic AM642D	6 entradas micrófono/línea, 4 entradas estéreo, 2 subgrupos, ecualizador gráfico de 9 bandas, procesador de multi-efectos digitales con 100 combinaciones + retardo variable.	\$4,332 X2 \$8,664	
BAF-150	Pedestal (Tripié) para bafles modelos BAF-0850, BAF-1250, BAF-1500, BAF-1550 y BAF-1590 o de cualquier marca. Está fabricado con tubo de aluminio anodizado de 1,5 mm de espesor y diámetro de 35 mm, en color negro. Cuenta con seguros para fijar la altura del mástil de 5 posiciones, que puede extenderse de 1 m hasta 2 m de altura. Por su construcción, es muy resistente, ligero y estable.	\$390 X4 \$1,560	
BAF-315	Funda impermeable para bafles de 15 pulgadas, que los protege contra salpicaduras, polvo y rayones. Tiene bolsa para colocar cables y accesorios para la instalación del baffle, está fabricada en nylon color negro, mide 44 x 37 x 57 cm y su peso es de 400 g.	\$190 X4 \$ 760	
255-624	Cable balanceado canon macho a hembra de 7.5 m.	\$94 X4 \$376	
905-106	Tira de 6 contactos polarizados, 127 Volts de corriente alterna a 60 Hz y 15 Amperes. Cuenta con switch iluminado circuit breaker (Reset), para restablecer su funcionamiento despues de una sobrecarga, protector de picos de 90 Joules y cable de 3 vias, calibre 14.	\$74 X2 \$148	

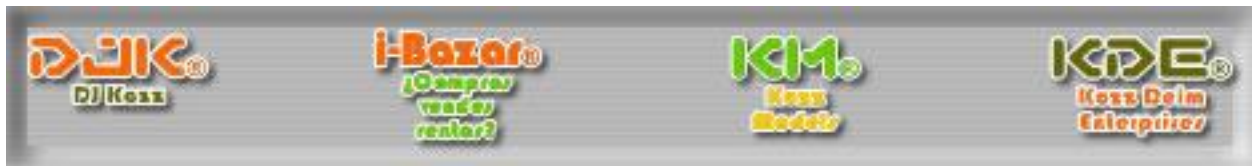

Incluye curso sencillo de capacitación en sus instalaciones de 2 horas para 2 personas y diagrama sencillo de conexión del sistema. Nota: Será importante rotular el equipo para su identificación y que los responsables firmen un inventario con números de serie del equipo para su mejor control. Además de destinar un área segura para su almacenamiento.

Total: \$74,060 Pesos.

Marca/Modelo	Características	Precio	Imagen
Hitachi CP-X200	Tipo XGA Res. 1,024 x 768 Ansilumens 2,200 Tecnología 3LCD Formato 400:1 3.5 kg	\$12,996	

Es importante comentar que esta cotización se presenta con base a sus necesidades y a nuestro conocimiento previo del área a atender. Cualquier duda quedamos a sus órdenes.

Cordialmente,

LCC Enrique Salazar Ramírez (MCE)
Director
Kozz Deim Enterprises

Políticas:

- Precio incluye IVA.
- Precio incluye entrega a domicilio en el área metropolitana de Cuernavaca.
- Precio sujeto a cotización del dólar americano.
- Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
- Precio sujeto a disponibilidad de inventario.
- Precio condicionado a la contratación de nuestro servicio de ingeniería.
- Precio pago por anticipo.
- Garantía la del fabricante. No incluye daños por ignorancia y/o negligencia.
- No se aceptan devoluciones.